


Высокопрочный наливной пол под плитку

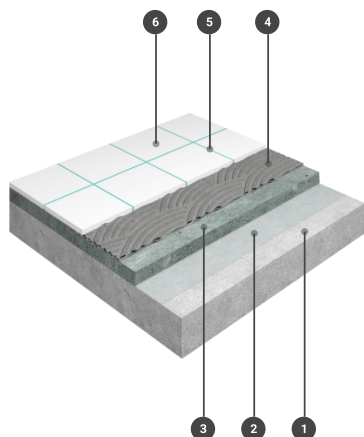

- 1 Основание*
- 2 Грунтовка глубокого проникновения VETONIT ПРИМ ОПТИМУС
- 3 Базовый ровнитель VETONIT 5700
- 4 Клей для плитки VETONIT ГРАНИТ ФИКС С2
- 5 Затирка для швов VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ
- 6 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания высокопрочных наливных полов под любые типы плитки в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации.

Преимущества

- Наливные полы Vetonit обладают быстрым набором прочности
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы полностью адаптированы под использование совместно с системой «Тёплый пол»
- Способность к самонивелированию сокращает трудозатраты на заливку пола

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат железобетонные плиты перекрытия, монолитные и цементные основания. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Грунтовка глубокого проникновения VETONIT ПРИМ ОПТИМУС

Перед нанесением наливного пола проведите оценку прочности основания. Если прочность основания на отрыв менее 1 МПа, его необходимо предварительно упрочнить с помощью пропитки для пола Vetonit power base в соответствии с инструкцией продукта. Дополнительное грунтование не требуется. Если прочность основания на отрыв более 1 МПа, то необходимо обработать основание грунтовкой Vetonit прим оптимус в два слоя.

Альтернативные продукты:

Vetonit power base

Vetonit прим мульти универсал

Базовый ровнитель VETONIT 5700

В качестве базового выравнивающего слоя применяется ровнитель Vetonit 5700. Данный материал подходит для создания уклонов, монолитных стяжек. Рекомендуемая толщина слоя - 5-70мм. На подготовленном основании рекомендуется выставить сплошные маячные рейки и отрегулировать по ним толщину наносимого слоя, используя уровень или нивелир. Обладает повышенной пластичностью для удобной работы.

Альтернативные продукты:

Vetonit 5000

Vetonit 6000

Клей для плитки VETONIT ГРАНИТ ФИКС С2

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на пол в помещениях с нормальной и повышенной влажностью применяется универсальный плиточный клей Vetonit гранит фикс С2. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Клеевой раствор рекомендуется наносить на подготовленное основание ровным краем шпателя, а затем дозировать зубчатой стороной (в зависимости от формата плитки).

Альтернативные продукты:

Vetonit комфорт экстрим фикс

Vetonit мрамор

Vetonit изи фикс

Vetonit изи фикс +

Vetonit профи плюс

Vetonit мозаик


Затирка для швов VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit комфорт спектр. Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000401>