


Высокопрочный влагостойкий наливной пол под плитку

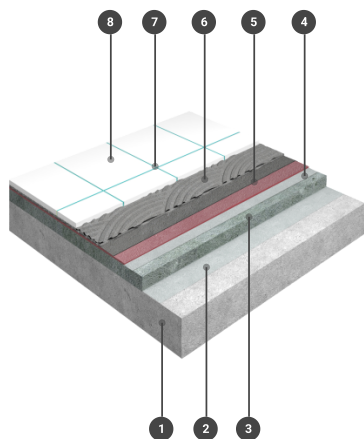

- 1 Основание*
- 2 Грунтовка глубокого проникновения VETONIT ПРИМ ОПТИМУС
- 3 Базовый ровнитель VETONIT 5700
- 4 Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ
- 5 Гидроизоляционная мастика VETONIT ТЕК 822
- 6 Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС
- 7 Затирка для швов VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ
- 8 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания высокопрочных наливных полов под любые типы плитки в помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуатации.

Преимущества

- Наливные полы Vetonic обладают быстрым набором прочности
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы полностью адаптированы под использование совместно с системой «Тёплый пол»
- Способность к самонивелированию сокращает трудозатраты на заливку пола
- Система является водонепроницаемой благодаря использованию влагостойких составов и гидроизоляционной мастики

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат железобетонные плиты перекрытия, монолитные и цементные основания. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Грунтовка глубокого проникновения VETONIT ПРИМ ОПТИМУС

Перед нанесением наливного пола проведите оценку прочности основания. Если прочность основания на отрыв менее 1 МПа, его необходимо предварительно упрочнить с помощью пропитки для пола Vetonic power base в соответствии с инструкцией продукта. Дополнительное грунтование не требуется. Если прочность основания на отрыв более 1 МПа, то необходимо обработать основание грунтовкой Vetonic прим оптимус в два слоя.

Альтернативные продукты:

Vetonic power base

Vetonic прим мульти универсал

Базовый ровнитель VETONIT 5700

В качестве базового выравнивающего слоя применяется ровнитель Vetonit 5700. Данный материал подходит для создания уклонов, монолитных стяжек. Рекомендуемая толщина слоя - 5-70мм. На подготовленном основании рекомендуется выставить сплошные маячные рейки и отрегулировать по ним толщину наносимого слоя, используя уровень или нивелир. Обладает повышенной пластичностью для удобной работы.

Альтернативные продукты:

Vetonit 5000

Vetonit 6000

Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

Перед нанесением гидроизоляционных материалов применится универсальная укрепляющая грунтовка Vetonit прим мульти универсал, которая обеспыливает поверхность, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания, увеличивая прочность сцепления с выравнивающим слоем.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Гидроизоляционная мастика VETONIT ТЕК 822

Для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия под плитку в помещениях с повышенной влажностью и в мокрых помещениях применяется высокоэластичная полимерная гидроизоляция Vetonit тек 822, выпускаемая в двух цветах - розовый и серый. Данная гидроизоляция обладает высокой прочностью сцепления с основанием - более 1,5 МПа и благодаря эластичности в 270% укрываются возможные трещины. Стыки вертикальных и горизонтальных (пол - стена) поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой Vetonit тек АкваБанд 828, приклеив ее с помощью Vetonit тек 822.

Клей для плитки улучшенный VETONIT ПРОФИ ПЛЮС

Для укладки керамогранита, керамической и клинкерной плитки и мозаики на пол в мокрых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью применяется улучшенный беспылевой плиточный клей Vetonit профи плюс. Максимальная толщина слоя - 15мм. Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15мм) можно выровнять клеем. Обладает высокой адгезией и эластичностью.

Альтернативные продукты:

Vetonit комфорт экстрим фикс

Vetonit мрамор

Vetonit изи фикс

Vetonit изи фикс +


Vetonit мозаик

Затирка для швов VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ

В качестве заделки швов 1-10 мм между плиткой применяется цветная цементная затирка Vetonit комфорт спектрум. Подходит для облицованных поверхностей, выполненных из мозаики, керамической, керамогранитной и стеклянной плитки, натурального и искусственного камня. Благодаря специальным добавкам в составе, затирка долговечна, подходит для использования внутри и снаружи зданий, в сухих и влажных помещениях и в бассейнах.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется керамогранитная, керамическая и клинкерная плитка и мозаика.



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000402>