


Плавающий пол под линолеум, ламинат или паркет

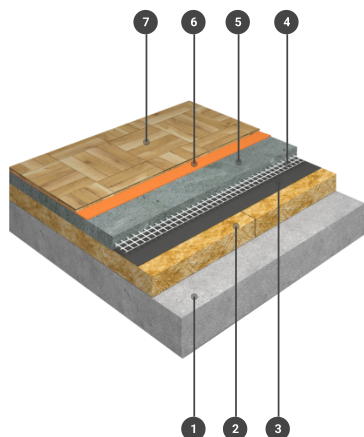

- 1 Основание*
- 2 Звукоизоляция VETONIT ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
- 3 Разделительный слой*
- 4 Армирующая сетка VETONIT ФЛОР 145
- 5 Наливной пол VETONIT 4350
- 6 Изолирующий слой*
- 7 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания плавающих полов с повышенной защитой от ударного шума под любые напольные покрытия (кроме плитки) в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации.

Преимущества

- Наливные полы Vetonit обладают быстрым набором прочности
- В состав наливного пола входят армирующие волокна, благодаря которым его можно использовать даже на слабых основаниях без риска трещинообразования
- Материалы полностью адаптированы под использование совместно с системой «Тёплый пол»
- Минеральная вата в составе системы обеспечивает повышенную теплоизоляцию и защиту от ударного шума

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат железобетонные плиты перекрытия, монолитные и цементные основания. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Звукоизоляция VETONIT ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Для создания звукоизоляционного пола необходимо применять негорючую минеральную вату на основе кварцевого волокна Vetonit Плавающий Пол. Она обладает отличными акустическими характеристиками, позволяет понизить уровень ударного шума под перекрытием на 37 дБ. Обладает высокими прочностными характеристиками благодаря вертикальной ориентации волокна. Перед монтажом стяжки по периметру помещения следует установить нарезанные полосы из плит Vetonit Плавающий Пол, чтобы избежать образования "звуковых мостиков". Высота таких полос должна превышать высоту стяжки.

Альтернативные продукты:

Vetonit Флор 25мм

Разделительный слой

В качестве разделительного слоя между наливным полом и звукоизоляцией необходимо уложить геотекстиль плотностью 140 г/м² или полиэтиленовую плёнку.

Армирующая сетка VETONIT ФЛОР 145

Для усиления слоя наливного пола необходимо предусмотреть устройство стекловолоконной сетки Vetosit флор 145. Сетка должна располагаться в нижнем слое уложенной стяжки, при этом раствор наливного пола должен слегка затечь под сетку. Обладает высокой прочностью на разрыв и высокой щелочестойкостью.

Наливной пол VETONIT 4350

Для создания качественного основания для плавающих полов с повышенной защитой от ударного шума применяется звукоизоляционный наливной пол Vetosit 4350, усиленный армирующим волокном. Толщина слоя при устройстве плавающих полов - от 25 до 50мм. Данный материал подходит для ручного и механизированного нанесения. Обладает трещиностойкостью и износостойкостью.

Альтернативные продукты:

Vetosit 4100

Vetosit фаст 4000

Vetosit 3000

Vetosit 3100

Изолирующий слой

Между наливным полом и финишным отделочным слоем при необходимости укладывается подложка.

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя используется ламинат, паркет или линолеум.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetosit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000405>