


Выравнивание стен под обои (сухие помещения)

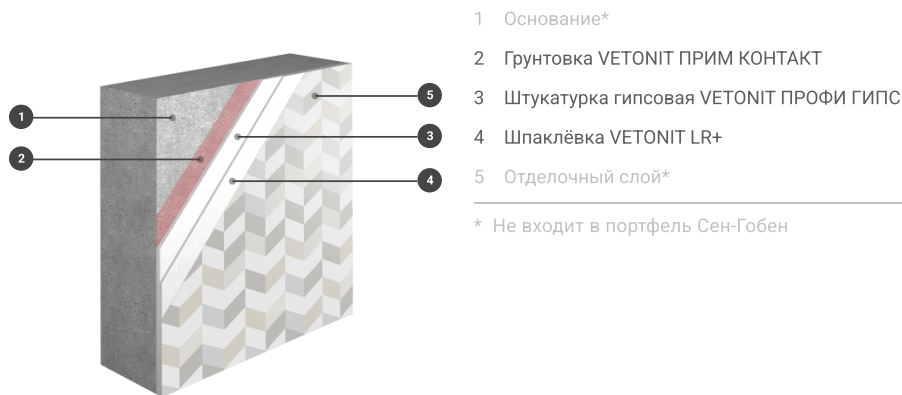

- 1 Основание*
- 2 Грунтовка VETONIT ПРИМ КОНТАКТ
- 3 Штукатурка гипсовая VETONIT ПРОФИ ГИПС
- 4 Шпаклёвка VETONIT LR+
- 5 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для предчистовых работ по выравниванию и подготовке поверхностей стен и бескаркасных перегородок к последующей оклейке обоями в помещениях с нормальной влажностью.

Преимущества

- Создание гладкой и идеально ровной поверхности, готовой к последующему окрашиванию
- Благодаря эластичности и прочности материалов, система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы просты и удобны в нанесении как ручным, так и механизированным способом
- Скорость высыхания и готовность к нанесению последующих слоёв у гипсовых и полимерных составов значительно выше, чем у аналогичных материалов на цементной основе

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

В качестве основания служат различные поверхности: монолитный гладкий бетон; старое неглянцевое лакокрасочное покрытие, ГСП. Не рекомендуется для подготовки поверхности под нанесение на цементном вяжущем. Основание должно быть чистым, твёрдым, без пыли и грязи.

Грунтовка VETONIT ПРИМ КОНТАКТ

Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи сцепляющей грунтовки (бетонконтакта) Vetonit прим контакт. Грунтовка с мраморной крошкой для качественной подготовки стен и потолков, придания шероховатости гладким основаниям и последующего оштукатуривания гипсовыми материалами имеет индикатор цвета.

Альтернативные продукты:

Vetonit прим оптимус

Vetonit прим мульти универсал

Штукатурка гипсовая VETONIT ПРОФИ ГИПС

Для базового выравнивания поверхности стен в сухих помещениях с нормальной влажностью применяется усиленная гипсовая штукатурка Vetonit профи гипс. Способ нанесения: ручной и механический. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 5-50мм, локально возможно наносить до 100мм. Суперпластичная и трещиностойкая штукатурка с добавлением микроволокна гарантирует качественную поверхность.

Альтернативные продукты:

Vetonit мех гипс

Vetonit бейс гипс

Шпаклёвка VETONIT LR+

Для финишного выравнивания стен в сухих помещениях с нормальной влажностью перед покраской стен применяется полимерная шпаклёвка Vetonit LR+. Наносится вручную или механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 1-5мм. Её сверхпластичность позволяет быстро, экономно и качественно выравнивать стены и потолки.

Альтернативные продукты:

Vetonit КР

Vetonit джей эс


Vetonit про

Vetonit финиш

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяются различные типы обоев.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000802>