


Ветонит Руф PIR Бетон

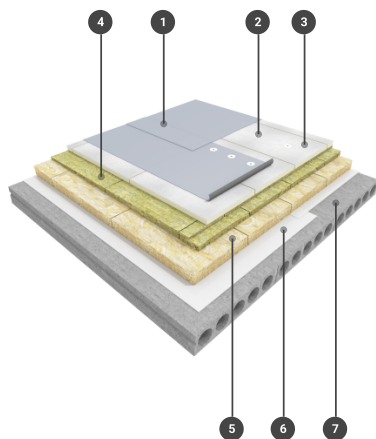

- 1 Полимерная мембрана ISOROC РУФМЕМБРАНА
- 2 Крепёж кровельный телескопический*
- 3 Верхний теплоизоляционный слой из плит PIR*
- 4 Уклонообразующий слой ISOROC КЛИН
- 5 Нижний теплоизоляционный слой VETONIT ОЛ-П
- 6 Пароизоляционный слой*
- 7 Железобетонное основание*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Система с комбинированной теплоизоляцией PIR + минеральная вата Vetonit и гидроизоляцией из ПВХ-мембраны по ж/б основанию.

Кровельная система на основе негорючих минераловатных плит из базальтового / кварцевого волокна совместно с PIR (в качестве верхнего слоя) применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции и ремонте плоских кровель, в том числе в климатических условиях любых регионов Российской Федерации.

Предел огнестойкости конструкции

RE150

Преимущества

- Минеральная вата Vetonit относится к группе негорючих материалов (НГ)
- Высокие противопожарные характеристики ПВХ-мембраны ISOROC РуфМембрана
- Комплексное решение с негорючей минеральной ватой в нижнем слое и плитами PIR с высокими прочностными и теплоизолирующими свойствами в верхнем слое пирога
- Группа пожарной опасности кровли КПО - не требуются дополнительные противопожарные пояса без ограничений по площади кровли при применении фольгированных плит PIR
- Сертифицированная система с пределом огнестойкости RE150 и классом пожарной опасности K0(45)
- Гарантийный срок на водонепроницаемость гидроизоляционного ковра составляет 10 лет

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Полимерная мембрана ISOROC РУФМЕМБРАНА

В качестве водоизоляционного кровельного ковра применяется армированная полиэфирной сеткой многослойная ПВХ-мембрана ISOROC РуфМембрана на основе высококачественного поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением антипиренов и стабилизирующих компонентов. Мембрана соответствует стандарту EN 13956 и техническим условиям ТУ 23.99.12-001-56846022-2022 (с изм. 2).

Крепёж кровельный телескопический

Для крепления теплоизоляционных плит и полимерной мембраны к несущему основанию применяются телескопические крепёжные элементы, состоящие из кровельных тарельчатых держателей, остроконечных саморезов и анкерных элементов для бетонных оснований. Длина тарельчатого держателя должна быть не менее чем на 20 мм меньше толщины теплоизоляционного слоя. Глубина анкерования в железобетонное основание — не менее 40 мм.

Верхний теплоизоляционный слой из плит PIR

В качестве верхнего теплоизоляционного слоя используются теплоизоляционные плиты из жёсткого пенополиизоцианурата (PIR) с алюминиевой фольгой в качестве облицовки.

Уклонообразующий слой ISOROC КЛИН

Для формирования основных уклонов и ендов на горизонтальном основании применяется клиновидная теплоизоляция из базальтового волокна ISOROC Клин 2.5%, состоящая из плит типов А (толщиной от 25 до 50 мм) и В (толщиной от 50 до 70 мм). Для устройства местной разуклонки к сливным воронкам и формирования контруклонов (в т.ч. от парапетов) применяется набор из базальтового волокна ISOROC Клин 4.2%, включающий плиты типов А (толщиной от 25 до 50 мм) и В (толщиной от 50 до 75 мм). Также для уклонообразующего слоя могут применяться клиновидные PIR-плиты.

Нижний теплоизоляционный слой VETONIT ОЛ-П

В качестве нижнего теплоизоляционного слоя используются негорючие минераловатные плиты из кварцевого волокна Vetonit ОЛ-П с прочностью на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 40 кПа. Минимальная разрешенная толщина данного слоя теплоизоляции в системе - не менее 50 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit ОЛ-Пе 100мм

Vetonit (Isover) Руф Н 150мм

Vetonit Руф Н Оптимал 150мм

Vetonit Руф 150мм


Пароизоляционный слой

Применяется пароизоляция группы горючести Г1-Г4: полиэтиленовая армированная или неармированная пленка толщиной до 0,2 мм; материал битумосодержащий фольгированный толщиной не более 2 мм.

Железобетонное основание

Основанием для данной системы служит покрытие из сборных железобетонных плит (или покрытие с монолитным железобетонным основанием).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/teploizolyaciya/7001037>