


Фокус Дх Коридор

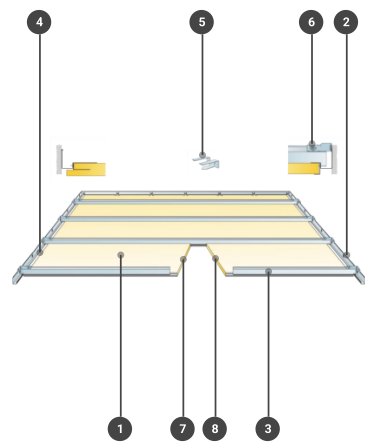

- 1 Фокус Дх/А 2400х600х25 Белый (Н5)
- 2 Модульный пристенный профиль Белый
- 3 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 4 Закрывающий торцевой профиль
- 5 Поддерживающая клипса
- 6 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
- 7 Нож для кромки Дг и Дх
- 8 Краска для торцов

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочные панели Фокус Дх создают эффект бесшовного потолка благодаря скрытой подвесной системе и практически невидимой кромке с фаской. Толщина панелей увеличена до 25мм, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность кромок панелей.

Панели монтируются снизу от подвесной системы, что значительно снижает требования к свободной высоте запотолочного пространства. В состав системы входят дополнительные усиливающие элементы, улучшающие геометрию и жесткость каркаса подвесной системы.

Наша флагманская линейка - это премиальные поверхности и широкий выбор форматов и кромок для больших возможностей в дизайне. Выбирайте панели стандартных размеров, или большеформатные и коридорные решения. Продуманная до мелочей подвесная система обеспечивает безукоризненный внешний вид подвесного потолка, а высокотехнологичная основа панелей - отличную акустику и защиту от провисания на долгие годы.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Самый широкий выбор размеров и кромок
- Для всех типов общественных и жилых зданий
- Эффект бесшовного потолка
- Легкий монтаж и демонтаж любой панели
- Продуманная подвесная система для идеального результата

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	aw	Класс звукопоглощения
Белая	25	200	0.15	0.6	1	1	1	1	0.9	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Фокус Дх/А 2400х600х25 Белый (Н5)

Потолочные панели Фокус Дх создают эффект бесшовного потолка благодаря скрытой подвесной системе и практически невидимой кромке с фаской. Толщина панелей увеличена до 25мм, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность кромок панелей.

Альтернативные продукты:

- Фокус Е/А Т24 2400х600х20 Белый (Н4/Н5)
- Фокус Дг/А 2400х600х25 Белый (Н4/Н5)

Модульный пристенный профиль Белый

Модульный пристенный профиль с перфорированными отверстиями (шаг 300мм). L=2400мм. Оцинкованная сталь, цвет белый (RAL 9003).

Альтернативные продукты:

Модульный пристенный профиль Черный

Уголок ПЛ119х24 Алаид 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Закрывающий торцевой профиль

Для закрытия обрезных торцов коридорных панелей с кромкой Дг и Дх (25мм). Оцинкованная сталь. L=592мм, цвет белый (RAL 9003).

Поддерживающая клипса

Для периметральных панелей с кромками Дг и Дх. Оцинкованная сталь. Длина клипсы L=49мм. Ширина L=39мм. Высота L=13мм.

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Ф 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм


Нож для кромки Дг и Дх

Кромочный нож для обрезки периметральных панелей Фокус Дх и Дг (панели толщиной 25мм).

Краска для торцов

Краска водоземлюсионная для обрезных торцов панелей. Цвет белый. В комплекте с кистью. Объем 1,0 литр.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002946>