


Акусто Тексона

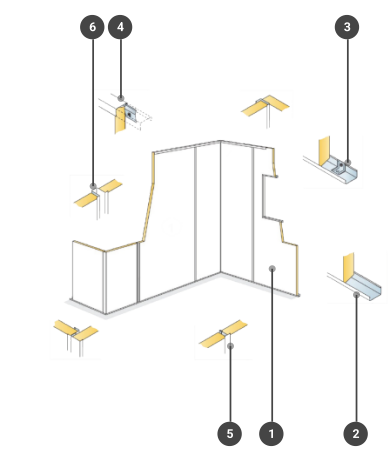

- 1 Акусто Тексона NE 2400x1200x40 (RAL и NCS)
- 2 П-профиль для стеновых панелей
- 3 Крепежный уголок для П-профиля
- 4 Крепежная пластина для П-профиля
- 5 Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 6 U-профиль для стеновых панелей

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Панели Акусто Тексона предназначены для монтажа на стену без откоса. Эти стеновые звукопоглощающие панели имеют поверхность из эстетичной стеклоткани, окрашиваемой в любые цвета под заказ, что позволяет создать в помещении идеальную акустическую среду в сочетании с премиальным дизайном. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Стеновые панели серии Акусто созданы как дополнение к подвесному потолку или альтернатива ему в некоторых помещениях. Поверхности с различными функциональными свойствами позволяют решать задачи улучшения акустики атриумов, зрительных залов, переговорных комнат и рабочих кабинетов, а также привнести яркие и модные цвета в дизайн помещения. Панели Акусто со стеклотканевыми поверхностями можно применять в зоне доступа людей. Панели с микрорельефной поверхностью мы рекомендуем монтировать выше уровня головы человека.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Дополняет подвесной потолок для идеальной акустики
- Легко монтировать в помещениях с отделкой
- Приятная текстильная поверхность
- Любые цвета по RAL и NCS
- Ударопрочность класса А3
- Вертикальный монтаж непосредственно на стену

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	aw	Класс звукопоглощения
Цветная	40	43	0.35	0.65	1	1	0.95	0.95	0.95	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Акусто Тексона NE 2400x1200x40 (RAL и NCS)

Панели Акусто Тексона предназначены для монтажа на стену без откоса. Эти стеновые звукопоглощающие панели имеют поверхность из эстетичной стеклоткани, окрашиваемой в любые цвета под заказ, что позволяет создать в помещении идеальную акустическую среду в сочетании с премиальным дизайном.

Альтернативные продукты:

Акусто Тексона NE 2400x600x40 (RAL и NCS)

П-профиль для стеновых панелей

П-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей по периметру. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм.

Альтернативные продукты:

П-профиль 40мм для стеновых панелей Черный

Крепежный уголок для П-профиля

Крепежный уголок для усиления опорного горизонтального П-профиля стеновых панелей. Оцинкованная сталь, 25x25мм.

Крепежная пластина для П-профиля

Крепежная пластина для монтажа П-профиля стеновых панелей. Оцинкованная сталь, 45x40мм.

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

U-профиль для стеновых панелей

U-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей между панелей. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм. Размеры: 20x40x14x40x20мм.

Альтернативные продукты:

У-профиль 40 мм для стеновых панелей Черный

ТЛ-профиль для стеновых панелей Белый

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002955>