


Баффл

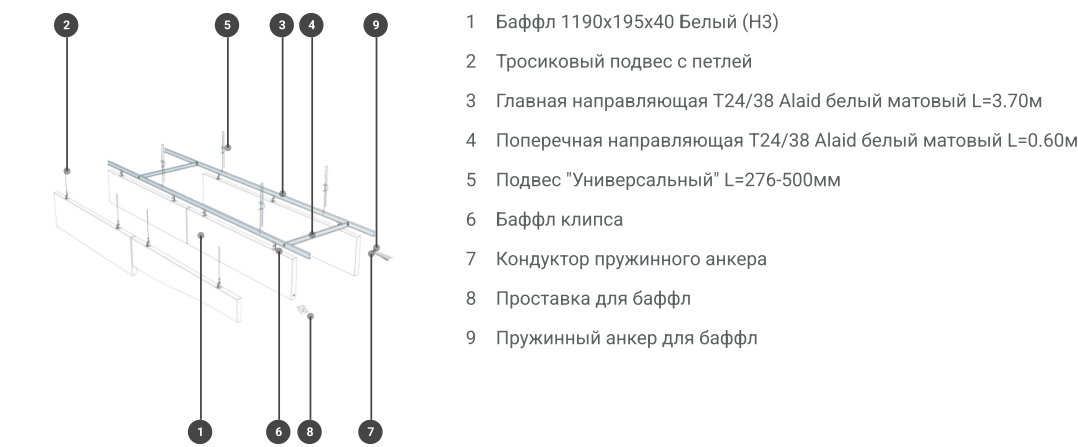

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Баффлы представляют собой акустические вертикальные свободновисящие элементы без обрамления прямоугольной формы. Имеются различные размеры. Подвешенные к потолку звукопоглощающие экраны могут использоваться для формирования деталей дизайна в виде четких линий. Потолочная система Баффл - это вертикально установленные панели с двумя типами подвесной системы. Эту серию рекомендуется использовать в помещениях, в которых необходимо сформировать четкие вертикальные линии. Баффлы также используются, когда естественный свет поступает в помещение через мансардные оконные проемы. Панели серии Баффл - это свободновисящие элементы, предназначенные для вертикального монтажа на потолок (и стены). Торцы панелей отшлифованы и окрашены. Выбирайте строгий линейный дизайн или экспериментируйте с расположением панелей Баффл в объеме помещения.

Преимущества

- Придают потолку объем и создает направленность
- Альтернатива подвесному потолку от стены до стены
- Возможность монтажа на потолок и стены
- Шесть стандартных размеров
- Современный и минималистичный дизайн
- Монтаж на тросики или на направляющие

Основные характеристики и параметры конструкции

Aeq, Эквивалентное звукопоглощение (м2 по Сэйбену)								
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц
Белая	40	600	0.2	0.25	0.3	0.6	0.6	0.6

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Баффл 1190x195x40 Белый (НЗ)

Баффлы представляют собой акустические вертикальные свободностоящие элементы без обрамления прямоугольной формы. Имеются различные размеры. Подвешенные к потолку звукопоглощающие экраны могут использоваться для формирования деталей дизайна в виде четких линий.

Альтернативные продукты:

Баффл 1190x293x40 Белый (НЗ)

Баффл 1190x592x40 Белый (НЗ)

Баффл 1190x(195-293)x40 Белый (Волна)

Баффл 2392x195x40 Белый (НЗ)

Баффл 2392x293x40 Белый (НЗ)

Баффл 2392x592x40 Белый (НЗ)

Тросиковый подвес с петлей

Регулируемый тросиковый подвес с крюком и с крепежной петлей на конце, длина L=2000 мм, диаметр троса 1,5 мм.

Альтернативные продукты:

Тросиковый подвес с цилиндром

Тросиковый подвес с петлей (16 шт/упк)

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Главная направляющая T24/38 Алаид Лайт белый матовый L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=0.60м

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Ф 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Европодвес Алаид (L=0,60 м)

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм

Европодвес Алаид (L=1000 мм)

Баффл клипса

Клипса для крепления на профиль T24.

Кондуктор пружинного анкера

Для монтажа пружинного анкера в панель баффл на расстоянии 150мм от края панели и по середине панели. Насадка для вкручивания пружинного анкера в комплекте.

Проставка для баффл

Пластиковая проставка для фиксации панелей баффл на торцах между собой.

Пружинный анкер для баффл

Удлиненный спиральный проволочный анкер с крепежным ушком, для панелей Баффл толщиной 40 мм, нержавеющая сталь 201.

Альтернативные продукты:

Литой анкер для баффл

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002960>