


Клиник А

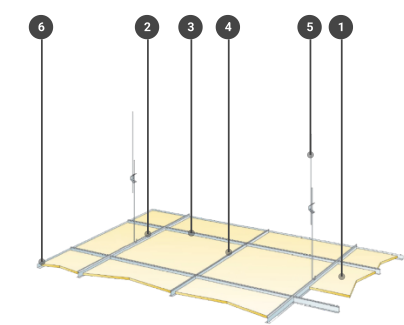

- 1 Клиник А NE 600х600х15 Белый (Н4)
- 2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=1.20м
- 4 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=0.60м
- 5 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
- 6 Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочная система Клиник имеет открытую подвесную систему и предназначена для сухих, нормальных и влажных помещений, в том числе помещений с особым режимом асептики.

Звукопоглощающие панели отличаются низким уровнем выделения вредных веществ. На панелях не образуются колонии плесневых грибов, отсутствует развитие и рост микрофлоры, в том числе патогенной. Панели могут еженедельно подвергаться влажной уборке и дезинфекции, в том числе хлорсодержащими дезинфектантами, а также дезинфектантами на основе перекиси водорода, четвертичного аммония и спиртов.

Панели серии Клиник отличаются низким уровнем выделения вредных веществ. На панелях не образуются колонии плесневых грибов, отсутствует развитие и рост микрофлоры, в том числе патогенной. Панели могут еженедельно подвергаться влажной уборке и дезинфекции.

Преимущества

- Хорошее звукопоглощение
- Гладкая белая поверхность
- Устойчивы к регулярной влажной уборке и дезинфекции
- Стандартная конструкция подвесной системы
- Легкий монтаж и демонтаж
- Легко подобрать светильники
- Неокрашенная прямая кромка

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	αw	Класс звукопоглощения
Белая	15	200	0.1	0.55	1	0.9	1	1	0.9	А

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Клиник А NE 600х600х15 Белый (Н4)

Потолочная система Клиник А имеет открытую подвесную систему и предназначена для сухих, нормальных и влажных помещений, в том числе помещений с особым режимом асептики.

Альтернативные продукты:

Клиник А NE 1200х600х15 Белый (Н4)

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Главная направляющая T24/38 Алаид Лайт белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Алаид белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Alaid черный матовый L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=0.60м

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Ф 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Европодвес Алаид (L=0,60 м)

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм

Европодвес Алаид (L=1000 мм)


Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19x24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002963>