


Индастри А

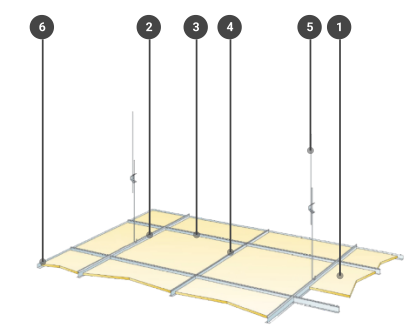

- 1 Индастри А NE 1200х600х30 Черный (Н1)
- 2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=1.20м
- 4 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=0.60м
- 5 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
- 6 Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Система Индастри А подходит для снижения уровня шума в промышленных помещениях. Основа панелей изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта окрашенным стеклохолстом, задняя часть панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной комплектации не окрашены.

Панели Индастри - это самое высокое соотношение звукопоглощения к стоимости потолка, а также увеличенное низкочастотное звукопоглощение для промышленных предприятий и снижения шума инженерных систем, машин и механизмов за счет акустической облицовки. Панели обеспечивают снижение шума до 10 дБ и уменьшение уровня звука с ростом расстояния до 7 дБ, и при этом нетребовательны к монтажу, уходу и внешнему виду, чтобы наиболее полно соответствовать задачам индустриального сегмента.

Панель Индастри А является хорошим акустическим решением для снижения шума в промышленных помещениях. Выполнить можно как и в черном, так и в белом цвете. Основа панелей изготовлена из стекловолокна. Подвесная система состоит из панелей Индастри А и подвесной системы Alaid, весом около 3-5 кг/кв.м. Лицевая поверхность покрыта окрашенной стеклотканью черного цвета, задняя часть панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной комплектации не окрашены.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять подвесную систему Alaid. Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Удобный монтаж
- Улучшенное звукопоглощение на низких частотах
- Монтаж на стандартную подвесную систему или клей
- Неокрашенная прямая кромка

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения											
Поверхность	мм.	в. п.с.	мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	αw	Класс звукопоглощения
Белая	30	200		0.5	0.8	0.95	1	1	1	1	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Индастри А NE 1200x600x30 Черный (Н1)

Система Индастри А подходит для снижения уровня шума в промышленных помещениях. Основа панелей изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта окрашенным стеклохолстом, задняя часть панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной комплектации не окрашены.

Альтернативные продукты:

Индастри А NE 1200x600x30 Черный (Н2)

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Главная направляющая T24/38 Алаид Лайт белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Алаид белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Alaid черный матовый L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=0.60м

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Φ 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Европодвес Алаид (L=0,60 м)

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм

Европодвес Алаид (L=1000 мм)

Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м


Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19х24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002964>