


Мастер Ударопрочный

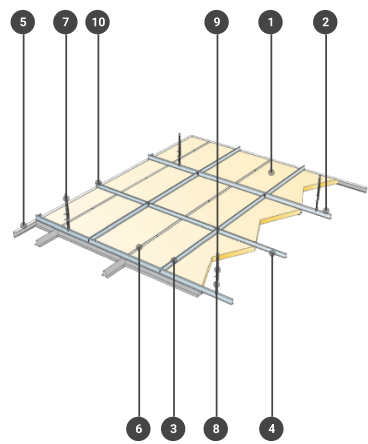

- 1 Мастер Ударопрочный 1200х600х40 Белый
- 2 Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м
- 4 Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м
- 5 П-профиль для стеновых панелей
- 6 U-профиль для стеновых панелей
- 7 Подвес "Нониус" верхняя часть L=0.50 (мет.)
- 8 Нониус подвес нижняя часть для Т-профиля
- 9 Подвес "Нониус" шплинт (мет.)
- 10 Пристенный кронштейн для Спейсбара

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочная система Мастер Ударопрочный имеет открытую подвесную систему с противоударными профилями для фиксации панелей. Данная потолочная система предназначена для школьных коридоров и иных помещений, в которых возможны удары по потолку.

Панели Мастер предназначены для помещений с самыми высокими требованиями к функциональным свойствам потолка и акустике. Улучшенное низкочастотное звукопоглощение обеспечивает наибольший прирост разборчивости речи.

Премиальная поверхность панелей обеспечивает высокое светоотражение и светорассеивание, а также устойчивость к влажной уборке и дезинфекции. Ударопрочное исполнение панелей с двумя вариантами монтажа обеспечивает класс ударопрочности потолка А1 с защитой от выпадения панелей при попадании спортивных снарядов.

Преимущества

- Отличное звукопоглощение
- Улучшенное звукопоглощение на низких частотах
- Прямая неокрашенная кромка
- Ударопрочное акустическое покрытие на основе стеклоровинга
- Защита от выпадения панелей

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	αw	Класс звукопоглощения
Белая	40	200	0.25	0.7	1	1	1	1	1	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Мастер Ударопрочный 1200х600х40 Белый

Потолочная система Мастер Ударопрочный имеет открытую подвесную систему с противоударными профилями для фиксации панелей. Данная потолочная система предназначена для школьных коридоров и иных помещений, в которых возможны удары по потолку.

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

П-профиль для стеновых панелей

П-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей по периметру. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм.

Альтернативные продукты:

П-профиль 40мм для стеновых панелей Черный

U-профиль для стеновых панелей

U-профиль 40 мм для монтажа стеновых панелей между панелей. Оцинкованная сталь, цвет белый RAL 9003, L=2400 мм. Размеры: 20x40x14x40x20мм.

Альтернативные продукты:

U-профиль 40 мм для стеновых панелей Черный

Подвес "Нониус" верхняя часть L=0.50 (мет.)

Верхняя часть нониус- подвеса с перфорацией, крепится к потолку. Изготовлена из оцинкованной стали. Ширина 24,5 мм, толщина 1 мм, длина 487,7 мм. В т.ч. для использования с подвесной системой Alaid T24/38 во влажных помещениях.

Альтернативные продукты:

Подвес "Нониус" верхняя часть L=1.00 (мет.)

Нониус подвес нижняя часть для Т-профиля

Нижняя часть нониус- подвеса, крепится к Т-профилю с помощью заклепки(кроме Т-профиля Эконом) Изготовлена из оцинкованной стали. Ширина 31,7 мм, толщина 1 мм, длина 178,5 мм. В т.ч. для использования с подвесной системой Alaid T24/38 во влажных помещениях.

Альтернативные продукты:

Подвес "Нониус" соединитель L=0.10 (мет.)

Удлинитель нониус 1000мм

Подвес "Нониус" шплинт (мет.)

Соединительный элемент нониус- подвеса используется для фиксации верхней части подвеса к нижней. Ширина 28,5 мм, толщина (Ф) 2,5 мм, длина 68,2 мм. В т.ч. для использования с подвесной системой Alaid T24/38 во влажных помещениях.

Пристенный кронштейн для Спейсбара

Для крепления торцов профилей Спейсбар и главных направляющих к стене. Оцинкованная сталь. Длина кронштейна L=700мм. Ширина L=55мм. Высота L=25мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002966>