


Перфоманс А

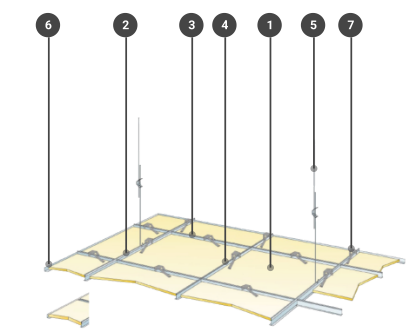

- 1 Перфоманс А РЕ 600х600х20 Белый (Н6)
- 2 Главная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=3.70м
- 3 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=1.20м
- 4 Поперечная направляющая Т24/38 Alaid белый матовый L=0.60м
- 5 Подвес "Универсальный" L=276-500мм
- 6 Уголок PL 19х24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м
- 7 Прижимная клипса для панелей 15-25мм

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Потолочные панели Перфоманс А РЕ яркого белого цвета имеют окрашенную прямую кромку и монтируются в открытую подвесную систему. Во влажных помещениях рекомендуется монтировать Перфоманс на полностью окрашенную подвесную систему.

Панели Перфоманс разработаны для помещений, где важно не допустить развития микробов на поверхности потолка, где важна частая влажная уборка с применением сильных дезинфектантов.

Преимущества

- Хорошее звукопоглощение
- Гидрофобная и химически стойкая поверхность
- Поверхность не способствует развитию микробов
- Стандартная конструкция подвесной системы
- Легкий монтаж и демонтаж
- Легко подобрать светильники
- Загрунтованная прямая кромка

Основные характеристики и параметры конструкции

ар, Практический коэффициент звукопоглощения										
Поверхность	мм.	в.п.с. мм.	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	αw	Класс звукопоглощения
Белая	20	200	0.15	0.6	1	1	1	1	0.9	A

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Перфоманс А РЕ 600х600х20 Белый (Н6)

Потолочные панели Перфоманс А РЕ яркого белого цвета имеют окрашенную прямую кромку и монтируются в открытую подвесную систему. Во влажных помещениях рекомендуется монтировать Экофон Перфоманс на полностью окрашенную подвесную систему.

Альтернативные продукты:

- Перфоманс А РЕ 1200х600х20 Белый (Н6)
- Перфоманс А NE 600х600х20 Белый (Н6)
- Перфоманс А NE 1200х600х20 Белый (Н6)

Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м

Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.

Альтернативные продукты:

Главная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=3.70м

Главная направляющая T24/38 Алаид Лайт белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Алаид белый матовый L=3.70м

Главная направляющая T15/38 Alaid черный матовый L=3.70м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=1.20м

Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е, Дг и Дх (толщиной 8-40мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Альтернативные продукты:

Поперечная направляющая T24/38 Алаид черный (RAL 9004) L=0.60м

Поперечная направляющая T24/29 Алаид Лайт белый матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Alaid черный матовый L=0.60м

Поперечная направляющая T15/29 Алаид белый матовый L=0.60м

Подвес "Универсальный" L=276-500мм

Регулируемый подвес из оцинкованной проволоки Ф 2.5мм и зажимом из пружинной стали. Максимальное опускание уровня потолка L=0,50 м (спица L=276 мм, пружина 4 отв., разбор). Рекомендовано для подвесной системы Alaid Lite T24. Подвесы идут в разобранном виде.

Альтернативные продукты:

Европодвес Алаид (L=0,60 м)

Подвес "Универсальный" L=526-1000мм

Подвес "Универсальный" L=1026-2000мм

Европодвес Алаид (L=1000 мм)

Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белый оцинкованный L=3.00м

Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.

Альтернативные продукты:

Уголок ПЛ 19x24 Алаид 9004 черный оцинк. L=3.00м

Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м

Прижимная клипса для панелей 15-25мм

Клипса из упругой стали, для прижима панелей с кромкой А, Е, Дг, толщиной от 15 до 20 мм на профилях системы Alaid и Alaid lite. Расход 11 шт./м2.



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukopogloschenie/7002967>