


Гидроизоляция бетонной чаши бассейна с применением стеклосетки

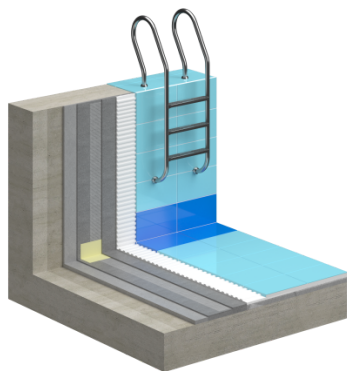

- 1 Грунтовка VETONIT МД16 СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
- 2 Ровнитель для пола VETONIT 5700
- 3 ветонит ремокор 05 5кг
- 4 Штукатурка цементная усиленная VETONIT ТТ40
- 5 Цементная гидроизоляция VETONIT ТЕК ДУОФЛЕКС
- 6 Щелочестойкая стеклосетка VETONIT ФАСАД 2000
- 7 Лента гидроизоляционная VETONIT ТЕК АКВАБАНД 828
- 8 Клей VETONIT МРАМОР
- 9 Затирка VETONIT КОМФОРТ СПЕКТРУМ
- 10 Герметик VETONIT КОМФОРТ СИЛ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Использование щелочестойкой стеклосетки повышает устойчивость системы к перепадам температур, влажности и механическим нагрузкам. Гидроизоляционный слой, армированный стеклосеткой, обладает повышенной прочностью на растяжение, что продлевает долговечность систем, подверженных динамическим нагрузкам. Технологические этапы устройства гидроизоляции включают в себя подготовку поверхности чаши бассейна, выравнивание, нанесение гидроизоляционного состава, укладку стеклосетки, герметизацию всех швов, стыков и мест ввода коммуникаций с использованием эластичных герметиков и ленты. После гидроизоляции полимерцементными материалами выполняется облицовка чаши материалами, предусмотренными проектом – керамическая плитка, мозаика и т.д.

Преимущества

- Благодаря использованию гидроизоляции vetonit и других влагостойких составов система является водонепроницаемой при статических и динамических нагрузках
- Гидроизоляционный слой со стеклосеткой значительно повышает стойкость системы к механическим воздействиям, деформациям и перепадам температур
- Высокая адгезия между слоями материалов обеспечивает их надёжное сцепление и долговечность системы
- Материалы системы обладают стойкостью к обеззараживающим реагентам и моющим средствам, препятствуют образованию плесени и грибка

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/gidroizolyaciya/7001303>